

**Serie | 2, Встраиваемая
посудомоечная машина, 60 см
SMV25AX01R**



A

**Полноразмерная встраиваемая
посудомоечная машина сэкономит
драгоценное время. Инверторный
мотор и мощный насос обеспечат
превосходный результат мытья.**

- Посуда всегда будет чистой благодаря мощному насосу (3 ведра воды в минуту), обеспечивающему усиленную циркуляцию воды при минимальных затратах воды и энергии.
- **Бережное мытье хрупкой стеклянной посуды:** теплообменник защищает стекло от температурного шока, а автоматическая регулировка жесткости воды предотвращает коррозию стекла или образование на нем накипи.
- **Функция VarioSpeed:** мытье посуды в 2 раза быстрее с сохранением качества мытья и сушки.

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий :	Встроенный
Кол-во комплектов посуды :	12
Съемная рабочая поверхность :	Нет
Декоративные рамы/ поверхности :	Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
Цвет панели :	Black
Частота (Гц) :	50; 60
Длина сетевого кабеля (см) :	175
Тип штепсельной вилки :	Европейская, заземленная
Длина подводящего шланга (см) :	150
Длина отводящего шланга (см) :	190
Высота с рабочей поверхностью (мм) :	0
Высота без рабочей поверхности (мм) :	815
Максимальная регулируемая высота (мм) :	60
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :	870 x 670 x 660
Вес нетто (кг) :	31,804
Вес брутто (кг) :	34,1
Напряжение (В) :	220-240
Мощность подключения (Вт) :	2400
Предохранители (А) :	10
Проточный водонагреватель :	Да
Параметры потребления воды (л) :	9,5
Потребление энергии (кВтч) :	0,98
Длительность программы сравнения (мин) :	210



Специальные принадлежности

SGZ1010 : Удлинение шлангов AquaStop

SMZ5300 : Держатель высоких бокалов



4 242005 122400

Serie | 2, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 см SMV25AX01R

Полноразмерная встраиваемая посудомоечная машина сэкономит драгоценное время. Инверторный мотор и мощный насос обеспечат превосходный результат мытья.

Общая информация

- Вместимость - 12 комплектов посуды
- Класс энергоэффективности: A
Класс мытья: A
Класс сушки: A
- Параметры потребления: 9.5 л/0.98 кВт/ч
- Уровень шума: 48 ДБ
- Теплообменник позволяет вымыть чувствительные к перепадам температуры бокалы и хрупкий фарфор со всей осторожностью и без всякого риска. При использовании теплообменника отсутствует температурный шок. Последнее ополаскивание производится водой комнатной температуры, и при этом не используется сушка горячими потоками воздуха, позволяя достичь самого бережного отношения к хрупкой посуде. Таким образом, возрастает экономия электроэнергии и снижается уровень шума.
- Одноступенчатая защита от протечек – шланги повышенной прочности и датчик протечки в посудомоечной машине
- Благодаря замку ServoSchloss нет необходимости закрывать дверь машины «до упора»: если угол открытия двери менее 10 градусов, она закрывается самостоятельно!
- Уровень шума на ночной программе дБ

Программы и Технологии

- 5 программ: Нормальная 65°, Эко 50 °С, Ночная программа 50 °С, Быстрая 65 °С, Предварительное ополаскивание
- 1 специальная функция: VarioSpeed
- 2 программы мытья
- Гидравлическая система ActiveWater – инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и

использования мощного средства на каждом из этапов программы

- EcoSilence Drive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- Датчик загрузки
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Попеременная подача воды в верхнее и нижнее коромысло позволяет уменьшить расход воды, но, в то же время, эффективная гидравлическая система и устройство из трех фильтров прогоняют примерно 28 литров воды в минуту!
- Электроника Регенерирования - поддержание уровня жесткости воды в заданном потребителем диапазоне значений, безопасном для посуды и стекла. Наличие автоматики позволяет сэкономить до 35% "Соли для посудомоечных машин".
- Самоочищающийся фильтр


Комфорт и Безопасность

- Панель управления сверху
- Акустический сигнал окончания хода программы
- Таймер запуска 3, 6 или 9 ч
- Панель управления: Нержавеющая сталь
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- LED индикатор наличия соли
- Благодаря замку ServoSchloss нет необходимости закрывать дверь машины «до упора»: если угол открытия двери менее 10 градусов, она закрывается самостоятельно!
- Цвет панели управления:
- Полочки для чашек в верхнем коробе (2шт.)
- Слишком мягкая вода может стать причиной коррозии стекла. В посудомоечных машинах с технологией "бережного мытья стекла" степень жесткости воды в моечной камере поддерживается автоматически, в заданном потребителем диапазоне значений.


Техническая информация

- Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 59.8 x 55 см
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара
- Задние ножки, регулируемые по высоте спереди

**Serie | 2, Встраиваемая посудомоечная
машина, 60 см
SMV25AX01R**

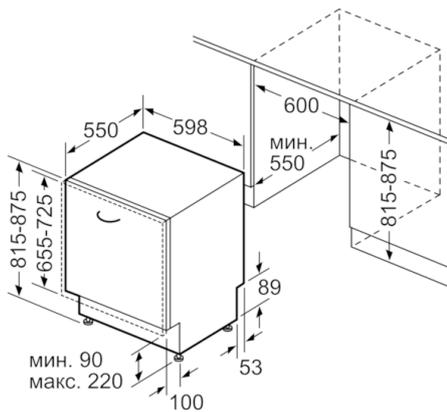

Размеры в мм

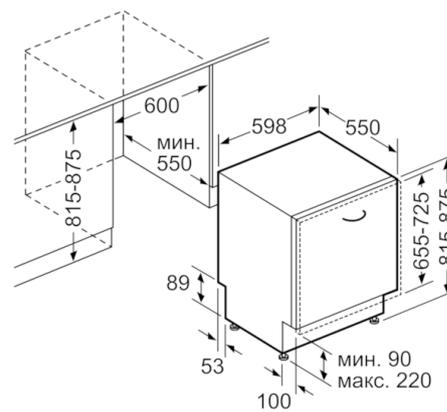

Размеры в мм