



HARPER

Instruction manual **ENG**

Руководство по эксплуатации **RUS**

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық **KAZ**



Monitor Mount

Кронштейн для монитора

Монитор қолы

MG-140

Гарантированные призы от Harper за ваши отзывы

С вас отзыв, с нас – приз!

Опубликуйте текстовый, фото- или видеоотзыв на приобретенный товар Harper на своей странице (с открытым профилем) в **ВК, Одноклассниках**, на **YouTube** или на сайтах **otzovik.ru** и **irecommend.ru** с хештегом **#harper** и получите призы:



Зарядные устройства WCH-8220
За каждый текстовый отзыв



Пауэрбанки PB-2606
За каждый текстовый отзыв с фото



Наушники HB-416
За каждый видео отзыв



Термопоты НТР-5Т01
За самые лучшие работы

После публикации отзыва останется заполнить простую анкету

<https://review.harper.ru/>

и ожидать свой приз.



И это еще не все!

Специальный приз от жюри Harper:

Микроволновая печь 20ST04

за лучший отзыв.

Внимание! Перечень и внешний вид призов, участвующих в акции, может изменяться без предварительного уведомления.

INTRODUCTION

Thank you for choosing HARPER products. Before use, please study the given user manual and keep it for future references.

CONTENTS OF DELIVERY

- Universal bracket
- VESA-plate
- Fasteners
- Tools for fasteners
- User manual
- Warranty card

TECHNICAL PARAMETERS

- Designed for safe usage under maximum load of 9 kg
- VESA fits for 75x75, 100x100 mm
- Mount supports monitor diagonals from 13"–32"
- Tilt angle change -50° до +80°
- VESA plate swivel angle 180°
- Rotation ±180°
- Mount height adjust between 135–445 mm
- Desktop thickness up to 85 mm
- Color – black

SAFETY INSTRUCTIONS

Before starting installation and assembly, read the installation instructions. If you have any questions regarding instructions or warnings, please contact your local distributor for assistance.

WARNING: Do not use the bracket with equipment that exceeds the rated weight, serious injury or equipment damage may result.

The bracket must be installed as directed in the instructions. Improper installation can result in equipment damage or serious injury.

Special tools must be used and precautions must be taken.

The bracket is intended for installation on wooden, monolithic concrete or brick walls. Make sure the support surface can support the combined weight of the equipment and all connected components.

The fasteners included in the kit are designed exclusively for mounting on the above surfaces.

If the wall is made of other materials, we do not recommend installing this product yourself. Be sure to contact a qualified professional for competent assistance.

Before installing the bracket, make sure that there is no electric cable, plumbing or other interchanges in the wall at the place of attachment.

DO NOT overtighten the mounting screws.

The kit contains small parts that can cause choking if swallowed. Keep these items out of the reach of children.

The bracket is designed for indoor installation and use only. Using the bracket outdoors may damage the bracket and cause injury.


IMPORTANT: Before installation, make sure that all parts according to the list

of items are included in the kit. If any parts are missing or defective, contact your local distributor for a replacement.

MAINTENANCE: Check regularly (at least once every three months) that the bracket is fixed and safe to use.

PARTS LIST

Please check the parts in the package in comparison with the following list, make sure all of the parts are in the package. Never use defective parts, never replace part with different specification.

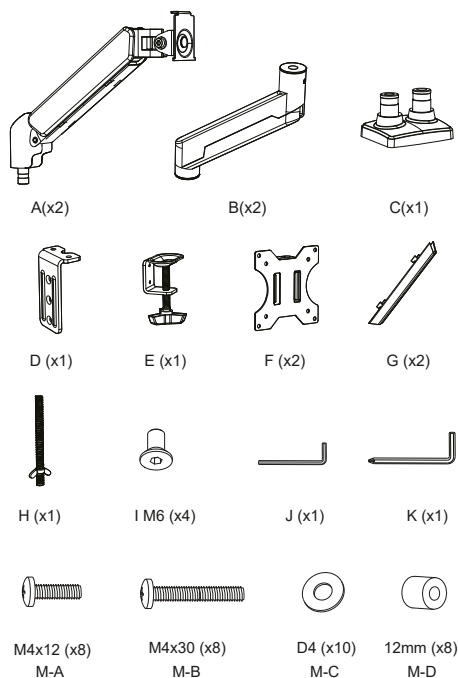


INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

Note: please read the instructions carefully before installation!

For assembling a Phillips screwdriver is required.

This monitor desktop mount must be securely installed on the horizontal desk. If the mount is not properly installed it may fall, resulting in possible injury and/or damage.

Step 1. Install the mount to the Desktop

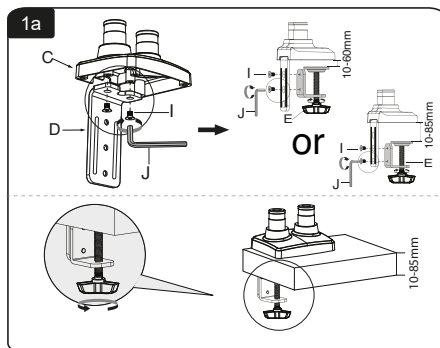


Option A: Desk clamp Install.

1. Install the corner (D) to the mount base (C) using bolts (I) and tighten using the Allen key (J).

2. Install the clamp (E) to the corner (D) using bolts (I) and tighten using the Allen key (J).


3. Install the mount base according to the thickness of the desktop by tightening the clamp bolt.

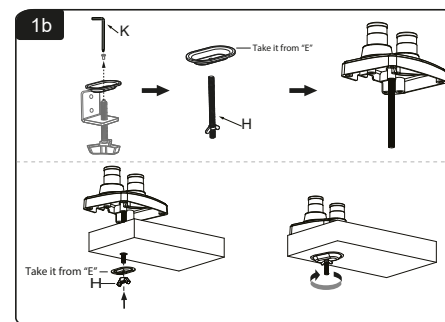

Option B: grommet base install.

1. Using a screwdriver (K) counter-clockwise release the screw, release the support plate, then place it on the support bolt (H).


2. Position the mount base on the mounting surface and fix it using the support bolt and plate.

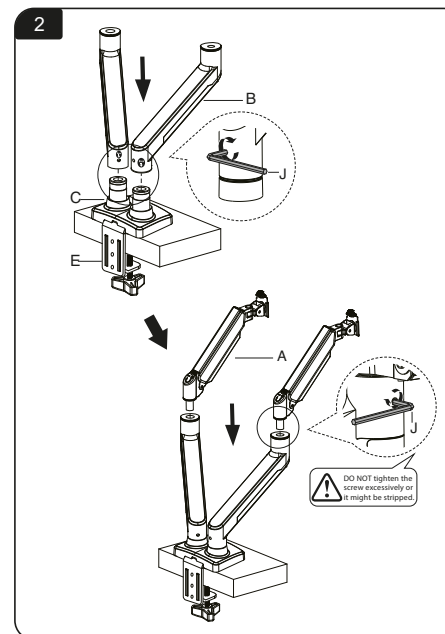

Step 2. Assemble the mount

1. Connect two lower poles (B) to the mount base (C) and tighten them by the Allen key (J).

2. Connect two upper poles (A) to lower poles (B) and tighten them by the Allen key (J).

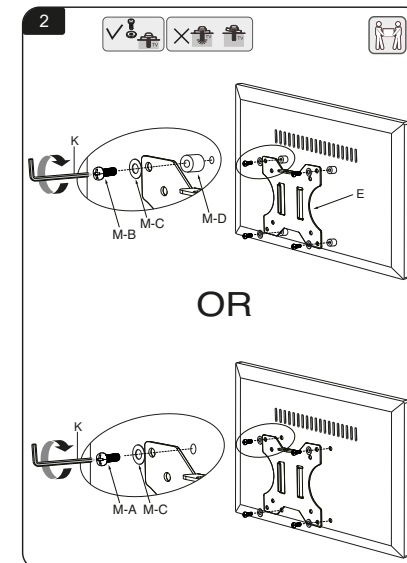


VESA plate installation

Use a screwdriver (K) to attach a VESA plate to monitor back by M4x12 (M-A) or M4x30 bolts (M-B), D4 washers (M-C) and spacers (M-D) (depends on monitor model).

Step 3. Slide the monitor to the head of the swivel arm

Slide the monitor onto the head of the Swivel arm as the above diagram, making sure it slid accurately by slots.


Install the security bolt and tighten it. Make sure the security bolt is installed before you rotate the monitor.

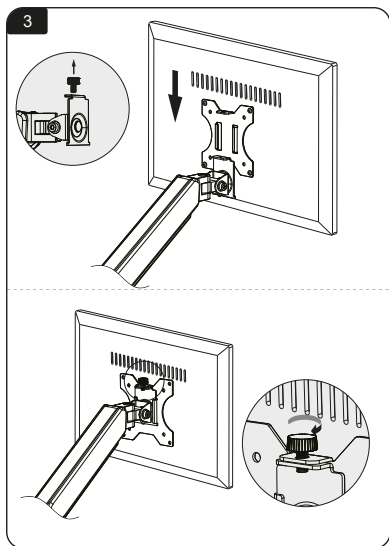


Step 4. Cable management and tilt adjustment

Place cables into the lower cable-channel and fix them with removable panel (G).

Using the Allen key (K) release the bolt on the mount head, adjust tilt angle and fix it by tightening the bolt back.

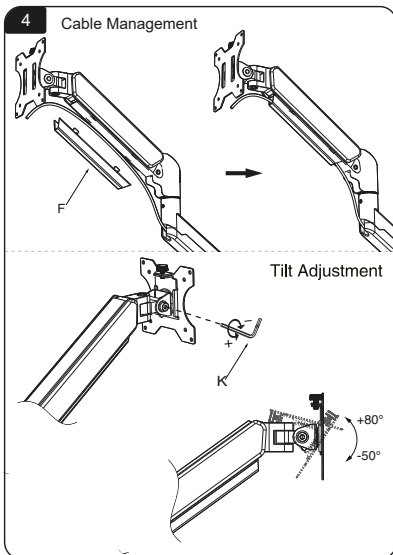

Step 5. Tension adjustment

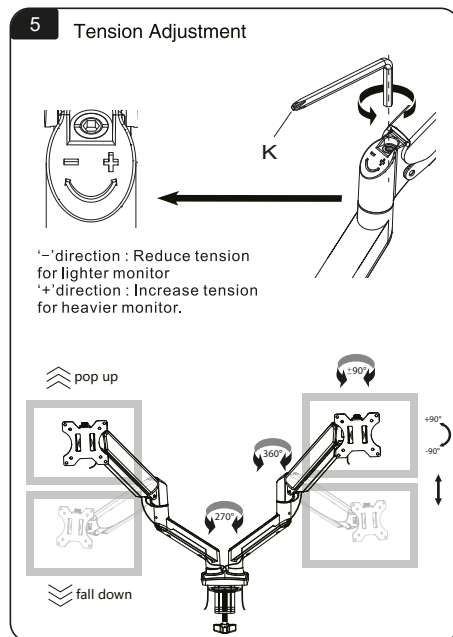

To increase the tension on the gas-lift when installing a heavier monitor, turn the nut counterclockwise (in the “+” direction) with the Allen key.

To reduce gas lift tension when installing a lighter monitor, turn the nut clockwise with the Allen key (in the “-” direction).

NOTICE

 Your device is designed and manufactured from high-quality materials and components that can be recycled and reused. If the product has a symbol with a crossed-out wheelie bin, it means that the product complies with the European Directive 2002/96/EC.

Check out the local system for separate collection of electrical and electronic goods. Follow local rules.

Dispose of old devices separately from household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

Due to constant improvement of technical characteristics and design manufacture has the right to make changes without prior notice.

Note: This product doesn't contain precious metals.



Monitor Mount MG-140

Information about certification: the product is not subject to compulsory certification

Production date is indicated on the package

Life duration of product: 120 months

Warranty period: 60 months

Warranty service is provided on the base of warranty card that goes together with the product. Warranty card and User manual are inevitable parts of the product. For additional information about the product and authorized service centres you may find at harper.ru or by telephone 8-800-600-7107.

Manufacture: Harper International Trading Limited 15F, Radio City, 505 Hennessy Road, Causeway Bay, HongKong, PRC

Importer: LLC «Progress-Plyus», App.11, floor 2, Build.50, k.1, Udaltsova Str., Moscow, Russia, 119607, tel: +74951330210, info@harper.ru

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор продукции Harper. Перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее на случай возникновения вопросов по обслуживанию устройств.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Универсальная опора
- Панель VESA
- Крепёжные детали
- Инструменты для крепежа
- Инструкция
- Гарантийный талон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прочность и надежность конструкции рассчитана на безопасную эксплуатацию с максимальной нагрузкой 9 кг.
- Крепежные отверстия VESA 75x75, 100 x100 мм.
- Крепление поддерживает диагонали мониторов от 13"–32".
- Изменение угла наклона от -50° до +80°.
- Угол поворота пластины VESA 180°.
- Угол вращения ±180°.
- Регулируемая высота 135–445 мм.
- Толщина стола для установки до 85 мм.
- Цвет – чёрный.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом установки и сборки прочитайте инструкцию по установке. Если у Вас возникли какие-либо вопросы относительно инструкций или предупреждений, пожалуйста, свяжитесь с местным дистрибьютером для оказания содействия.

ВНИМАНИЕ: Не используйте кронштейн с оборудованием, вес которого превышает указанный расчетный вес, это может привести к серьезной травме или повреждению оборудования.

Кронштейн должен быть установлен, как указано в инструкции. Неправильная установка может привести к повреждению оборудования или к серьезной травме.

Необходимо использовать специальные инструменты и соблюдать меры предосторожности.

Кронштейн предназначен для установки на деревянные, монолитные бетонные или кирпичные стены. Убедитесь, что опорная поверхность может выдержать общий вес оборудования и всех подключенных компонентов.

Входящие в комплект крепежные изделия предназначены исключительно для крепления на вышеуказанные поверхности.

Если стена изготовлена из других материалов, мы не рекомендуем самостоятельно устанавливать данное изделие. Обязательно обратитесь к квалифицированному специалисту для получения компетентной помощи.

Перед установкой кронштейна убедитесь, что в стене на месте крепления, не проходит электрический кабель, сантехнические или иные коммуникации.

НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ крепежные винты.



В комплекте присутствуют мелкие детали, которые могут стать причиной удушья при проглатывании. Храните эти предметы в недоступном для детей месте.

Кронштейн предназначен для установки и использования только в помещении. Использование кронштейна открытым воздухом может привести к повреждению кронштейна и травмам.

ВАЖНО: Перед установкой убедитесь, что в комплекте присутствуют все части в соответствии со списком комплектации. Если какие-либо детали отсутствуют или неисправны, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для замены.

ОБСЛУЖИВАНИЕ: Необходимо регулярно проверять (минимум один раз в три месяца), что кронштейн зафиксирован и его использование безопасно.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

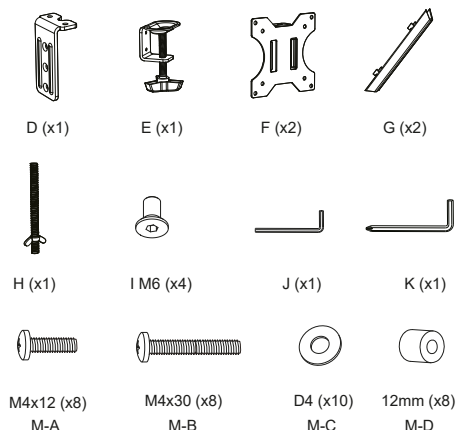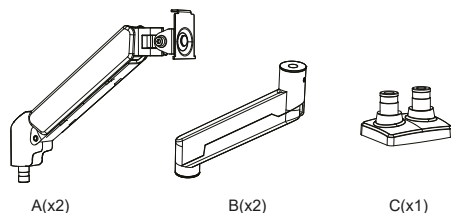

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: перед установкой внимательно прочитайте инструкцию.

Для сборки и установки требуется крестовая отвертка.

Данный кронштейн для монитора предназначен для безопасной установки на горизонтальной поверхности. Неправильная установка монитора может привести к падению с причинением сопутствующих травм и ущерба.



Шаг 1. Установка кронштейна на рабочей поверхности

Вариант А: установка на поверхности при помощи трубины.

1. Закрепите уголок (D) на основании кронштейна (C) 2 винтами (I), затем затяните их шестигранным ключом (J) (рис.1а).

2. Закрепите зажим (E) на уголке (D) 2 винтами (I), затем затяните их шестигранным ключом (J) (рис.1а).


3. Закрепите основание кронштейна на рабочей поверхности, затянув винт трубины.

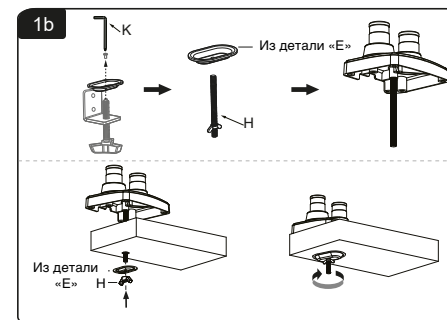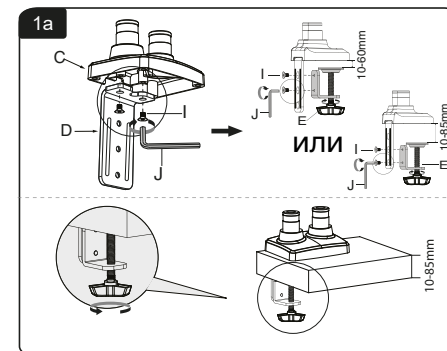

Вариант Б: установка в отверстии рабочей поверхности.

1. Открутите крестовой отверткой (K) винт, удерживающий прижимную пластину на трубине. Отсоедините прижимную пластину и наденьте ее на вспомогательный винт (H).

2. Расположите основание кронштейна над отверстием. С нижней стороны столешницы проденьте вспомогательный винт с прижимной пластиной, совместите с основанием кронштейна и крепко затяните.


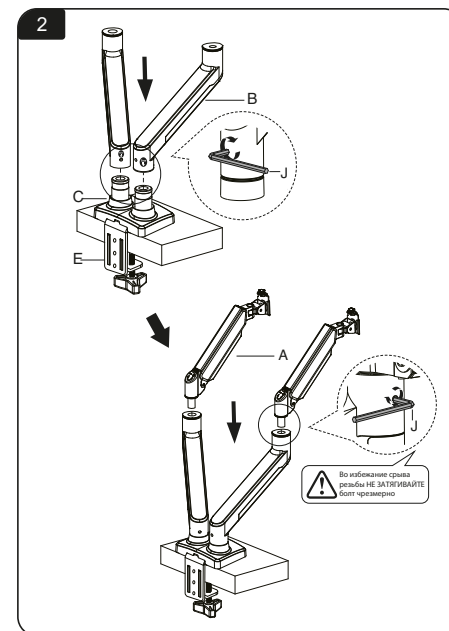


Шаг 2. Сборка кронштейна

Установите оба нижних плеча кронштейна (B) на основание (C) и затяните крепежные винты шестигранным ключом (J). Затем установите оба верхних плеча кронштейна (A), затяните винты.

Установка панели VESA


При помощи крестовой отвертки (K) закрепите панель VESA на задней панели монитора, используя винты M4x12 (M-A), M4x30 (M-B), шайбы D4 (M-C) или проставки (M-D) (в зависимости от модели монитора).

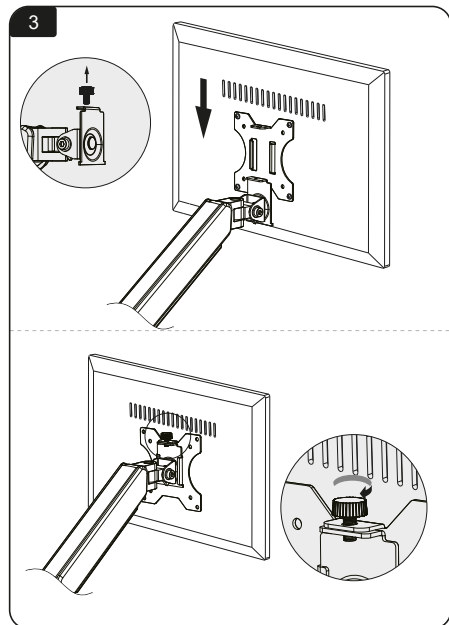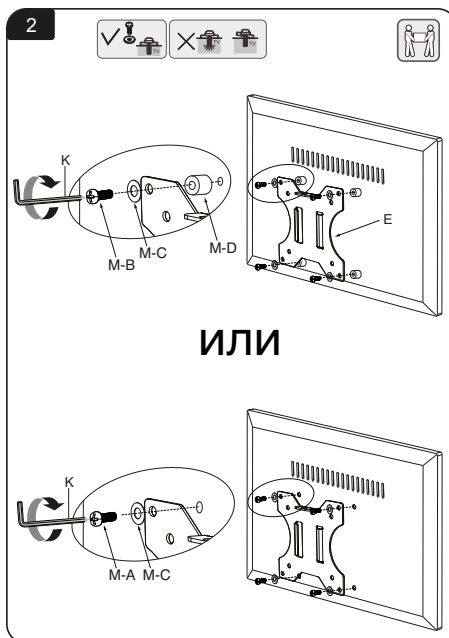

Шаг 3. Установка монитора

Навесьте монитор на кронштейн, убедившись, что крепление верхнего плеча кронштейна совпало с пазами на панели VESA. Зафиксируйте монитор на кронштейне, затянув предохранительный винт. Перед началом регулировки наклона монитора убедитесь, что предохранительный винт надежно затянут.


Шаг 4. Организация кабелей и регулировка угла наклона

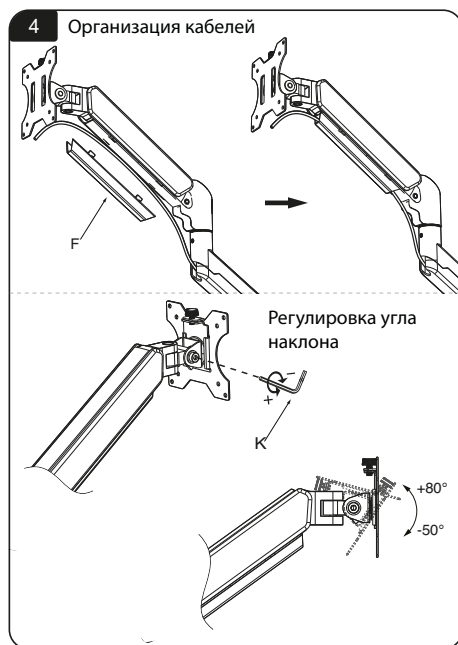

Проложите кабели в нижнем кабель-канале и зафиксируйте их съемной панелью (F).

Ослабьте шестигранным ключом (K) винт на креплении кронштейна, отрегулируйте угол наклона монитора и зафиксируйте угол, затянув винт обратно.

Шаг 5. Регулировка газлифта

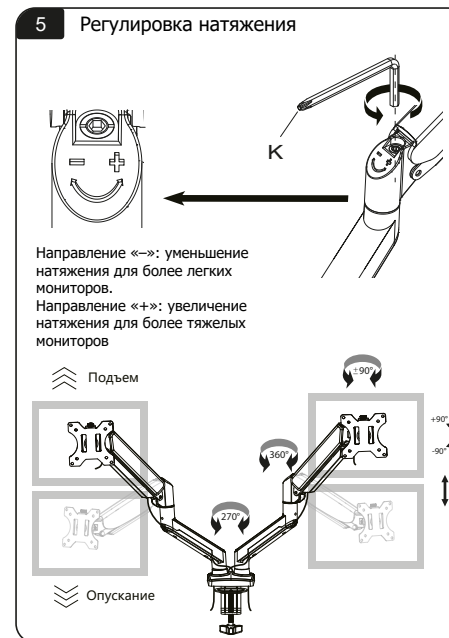

Для увеличения натяжения газлифта при установке более тяжелого монитора поворачивайте гайку шестигранным ключом против часовой стрелки (в направлении «+»).

Для уменьшения натяжения газлифта при установке более легкого монитора поворачивайте гайку шестигранным ключом по часовой стрелке (в направлении «-»).

ВНИМАНИЕ

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

В связи с постоянным совершенствованием характеристик и дизайна производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Примечание: данное изделие не содержит драгоценных металлов.



Кронштейн для монитора MG-140

Информация о сертификации:
товар не подлежит обязательной сертификации

Дата производства указана на упаковке

Срок службы – 10 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и руководство по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

Дополнительную информацию о товаре и данные авторизованного сервисного центра вы можете узнать на сайте harper.ru или по телефону технической поддержки 8-800-600-7107

Изготовитель: Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед 15Ф,
Радио Сити, 505 Хэннеси Роуд, Козвэй Бэй, Гонконг, КНР

Импортер, организация уполномоченная на принятие претензий:

ООО «Прогресс-Плюс» 119607, г.Москва, ул.Удальцова, д.50, корп.1,
тел: +74951330210, info@harper.ru

КІРІСПЕ

Harper өнімдерін таңдағаныңыз үшін рахмет. Пайдалануды бастамас бұрын пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен танысыңыз және құрылғыларға қызмет көрсету бойынша сұрақтар туындаған жағдайда оны сақтаңыз.

ЖИНАҚТАУ

- Әмбебап қолдау
- VESA панелі
- Бекіткіштер
- Бекіту құралдары
- Нұсқау
- Көпілдік картасы

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Ең көп 9 кг жүкпен қауіпсіз жұмыс істеуге арналған берік және сенімді дизайн.
- VESA 75x75, 100x100 мм монтаждау тесіктері.
- Бекіту құрылғысы 13-32 дюйм аралығындағы монитор өлшемдерін қолдайды.
- Көлбеу бұрышы -50°-тан +80°-қа дейін өзгереді
- VESA пластинасының айналу бұрышы 180°
- Айналу бұрышы ±180°
- Реттелетін биіктігі 135–445 мм
- Орнату үшін үстелдің қалыңдығы 85 мм дейін
- Қара түс.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Орнату мен құрастыруды бастамас бұрын орнату нұсқаулығын оқып шығыңыз. Нұсқауларға немесе ескертулерге қатысты сұрақтарыңыз болса, көмек алу үшін жергілікті дистрибьюторға хабарласыңыз.

Назар аударыңыз: салмағы көрсетілген есептік салмақтан асатын аппараттық кронштейнді пайдаланбаңыз, бұл ауыр жарақатқа немесе жабдықтың зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Кронштейн нұсқаулықта көрсетілгендей орнатылуы керек. Дұрыс орнатпау жабдықтың зақымдалуына немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Арнайы құралдарды пайдалану және сақтық шараларын сақтау қажет.

Кронштейн ағаш, монолитті бетон немесе кірпіш қабырғаларға орнатуға арналған. Тірек беті жабдықтың және барлық қосылған компоненттердің жалпы салмағын көтере алатынына көз жеткізіңіз.

Жиынтыққа кіретін бекіткіштер тек жоғарыда аталған беттерге бекітуге арналған.

Егер қабырға басқа материалдардан жасалған болса, біз бұл өнімді өзіңіз орнатуды ұсынбаймыз. Құзыретті көмек алу үшін білікті маманға хабарласыңыз.

Кронштейнді орнатпас бұрын, қабырғаға бекіту орнында электр кабелі, Сантехника немесе инфе басқа айырбастар өтпейтініне көз жеткізіңіз.

Бекіту бұрандаларын тартпаңыз.



Жинақта ұсақ бөлшектер бар, олар жұтылған кезде тұншығуға әкелуі мүмкін. Бұл заттарды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Кронштейн тек үй ішінде орнатуға және пайдалануға арналған. Ашық кронштейнді пайдалану кронштейннің зақымдалуына және жарақатқа әкелуі мүмкін.

МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ: Орнатпас бұрын элементтер тізіміне сәйкес барлық бөлшектер жинаққа қосылғанына көз жеткізіңіз. Егер қандай да бір бөлшектер жоқ немесе ақаулы болса, ауыстыру үшін жергілікті дистрибьюторға хабарласыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ: Кронштейннің бекітілгенін және пайдалануға қауіпсіз екенін жүйелі түрде (кем дегенде үш айда бір рет) тексеріңіз.

МӘЛІМЕТТЕР ТІЗІМІ

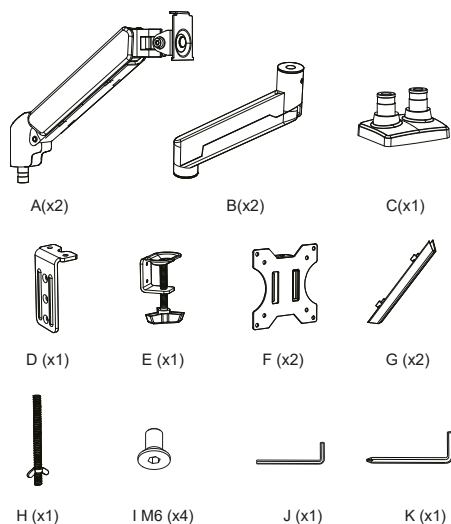

ОРНАТУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ


ЕСКЕРТПЕ: Орнатпас бұрын нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.

Құрастыру Phillips бұрағышын қажет етеді.

Бұл монитор тұтқасы көлденең бетке қауіпсіз орнатуға арналған. Мониторды дұрыс орнатпау оның құлап кетуіне, нәтижесінде жарақатқа және зақымға әкелуі мүмкін.

Қадам 1. Кронштейнді жұмыс бетіне орнатыңыз

A нұсқасы: қысқышпен үстіңгі монтаждау.

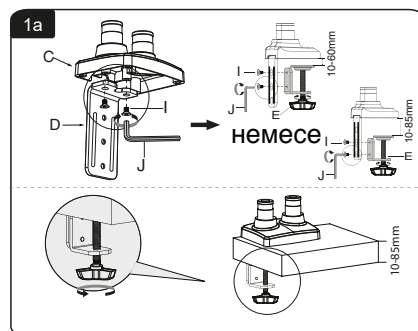


1. Кронштейнді (D) кронштейннің (C) негізіне 2 бұрандамен (I) бекітіңіз, содан кейін оларды алты қырлы кілтпен (J) қатайтыңыз (сурет 1a).

2. Қысқышты (E) кронштейнге (D) 2 бұрандамен (I) бекітіңіз, содан кейін

ін оларды алтыбұрышты кілтпен (J) қатайтыңыз (1a-сурет).

3. Қысқыш бұранданы қатайту арқылы кронштейн негізін жұмыс бетіне бекітіңіз.

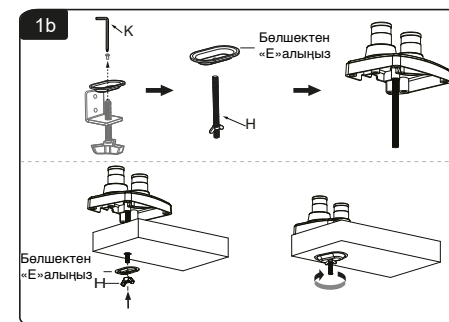



B нұсқасы: жұмыс бетінің саңылауына орнату.

1. Қысым тақтасын қысқышта ұстап тұрған бұранданы алу үшін Phillips бұрағышын пайдаланыңыз. Қысым тақтасын ажыратып, оны қосалқы бұрандаға (H) салыңыз.

2. Кронштейннің негізін төсік үстіне қойыңыз. Үстелдің астыңғы жағынан қосымша бұранданы қысым тақтасымен бұрап, кронштейннің негізімен туралаңыз және мықтап қатайтыңыз.

2-қадам Кронштейнді құрастыру


Кронштейннің екі төменгі иіндерін (B) негізге (C) орнатыңыз және машина бұрандаларын алты қырлы кілтпен (J) бұраңыз. Содан кейін кронштейннің екі жоғарғы иін (A) орнатыңыз, бұрандаларды қатайтыңыз.

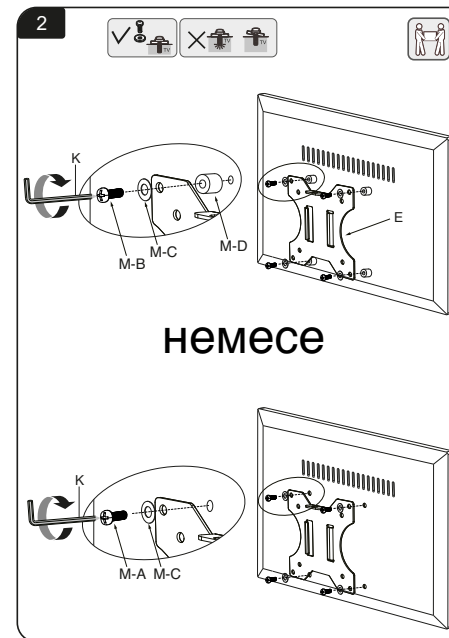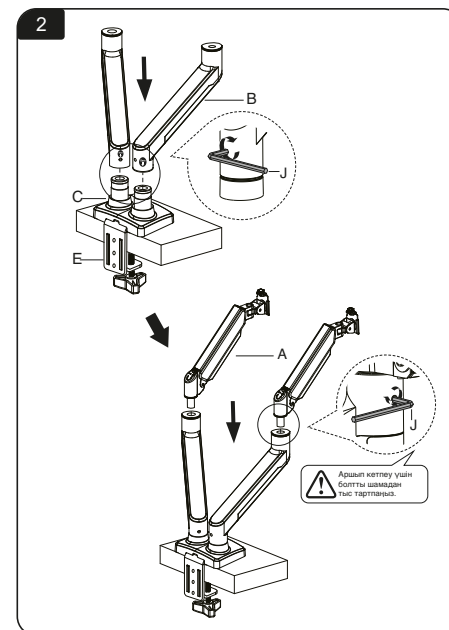

VESA панелін орнату


Phillips бұрағышын (K) пайдаланып, VESA тақтасын M4x12 (M-A), M4x30 (M-B) бұрандалары, D4 шайбалары (M-C) немесе аралық бөлшектер (M-D) (монитор үлгісіне байланысты) арқылы монитордың артына бекітіңіз.

3-қадам Мониторды орнату

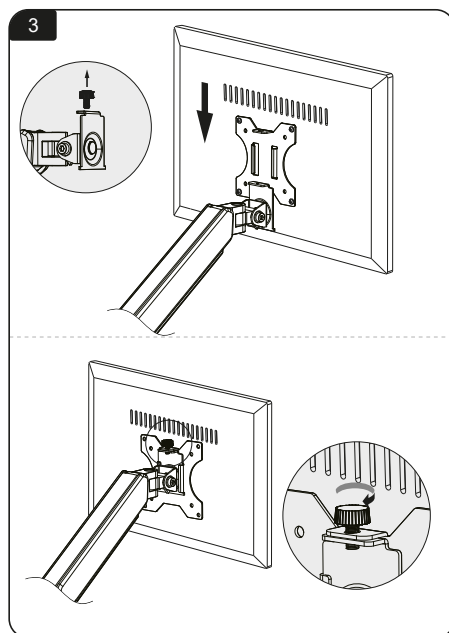

Мониторды кронштейнге іліп, кронштейннің үстіңгі иіні VESA панеліндегі ұяларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Қауіпсіздік бұрандасын қатайту арқылы мониторды кронштейнге бекітіңіз. Монитордың еңкеюін реттемес бұрын, қауіпсіздік бұрандасы мықтап тартылғанына көз жеткізіңіз.


4-қадам. Кабельдерді реттеңіз және бұрышты реттеңіз

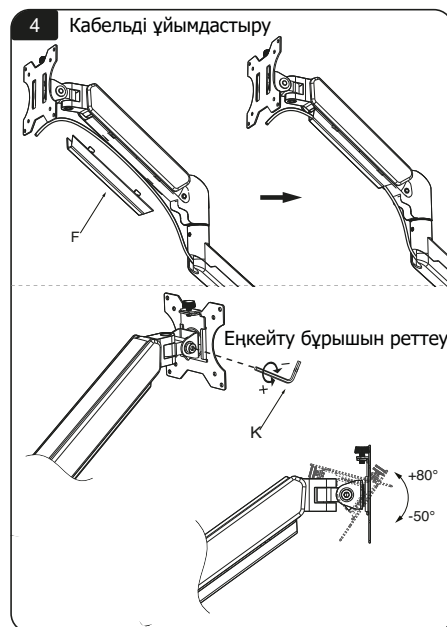

Кабельдерді төменгі кабель арнасына салып, алынбалы панельмен (F) бекітіңіз.

Кронштейнді бекітетін бұрандадағы алтыбұрышты кілтті (K) босатыңыз, монитордың бұрышын реттеңіз және бұранданы кері бұрау арқылы бұрышты бекітіңіз.

5-қадам. Газ көтеруді реттеу

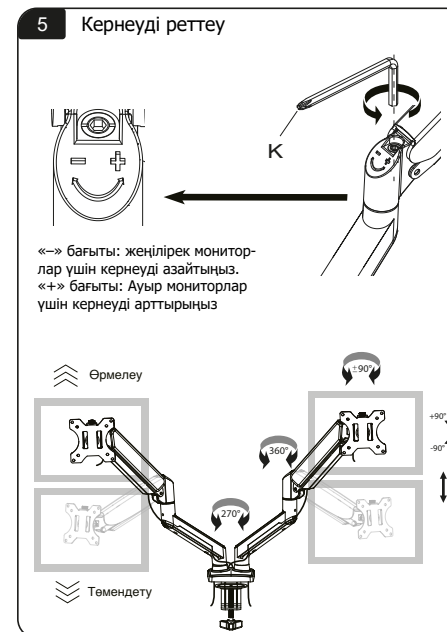

Ауыр мониторды орнатқан кезде газ-лифтінің кернеуін арттыру үшін гайканы алты қырлы кілтпен сағат тіліне қарсы («+» бағытында) бұраңыз.

Жеңілдеткіш мониторды орнату кезінде газ көтеру кернеуін азайту үшін гайканы алтыбұрышты кілтпен сағат тілімен бұраңыз («-» бағытында).

НАЗАР

Сіздің құрылғыңыз қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен компоненттерден жасалған және жасалған. Егер өнімде доңғалақтарда сызылған қоқыс жәшігі бар таңба болса, бұл тауардың сәйкес келетіндігін білдіреді Еуропалық директивада 2002/96 / ЕО.

Электрлік және электрондық тауарларды бөлек жинаудың жергілікті жүйесімен танысыңыз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз.

Ескі құрылғыларды тұрмыстық қалдықтардан бөлек тастаңыз. Өнімді дұрыс тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына ықтимал теріс салдардың алдын алады.

Сипаттамалары мен дизайнының үнемі жетілдірілуіне байланысты өндіруші алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Ескерту: Бұл өнім жоқ құрамында бағалы металдар бар



Монитор қолы

MG-140

Сертификаттау туралы ақпарат:
тауар міндетті сертификаттауға жатпайды

Өндіріс күні қаптамада көрсетілген

Қызмет мерзімі – 10 жыл

Кепілдік мерзімі – 5 жыл

Кепілдік қызмет көрсету

қосымша берілген Кепілдік талоны.

Кепілдік талоны және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық

бұл өнімнің ажырамас бөліктері.

Қосымша ақпаратты тауар туралы деректері авторландырылған

сервис орталығының сайтынан біле аласыз harper.ru

немесе 8-800-600-7107 техникалық қолдау телефоны бойынша

Өндіруші: Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед 15Ф,

Радио Сити, 505 Хэннесси жолы, Козвэй Бэй, Гонконг, ҚХР

Импорттаушы, шағымдарды қабылдауға Уәкілетті ұйым: «Прогресс-Плюс» ЖШС 119607, Мәскеу, Удальцов көшесі, 50 үй, корп.1,

тел: +74951330210, info@harper.ru