




# Варочная панель индукционная ICS 627

27 990 ₽

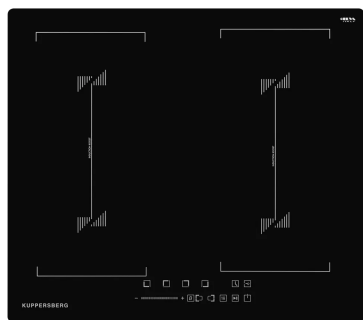

Гарантия: 2 года



СТЕКЛОКЕРАМИКА  
ILVA



Booster



Flexi-Zone



Автоотключение



Блокировка



Вспомогательная  
функция готовки

## Общие данные

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Тип нагрева:                           | индукционный         |
| Мощность конфорок, кВт:                | 180 мм / 1,5-2 кВт   |
| передняя левая:                        |                      |
| Мощность конфорок, кВт:                | 160 мм / 1,2-1,5 кВт |
| передняя правая:                       |                      |
| Мощность конфорок, кВт:                | 160 мм / 1,2-1,5 кВт |
| задняя левая:                          |                      |
| Мощность конфорок, кВт:                | 180 мм / 1,5-2 кВт   |
| задняя правая:                         |                      |
| Количество уровней мощности:           | 9                    |
| Booster:                               | да                   |
| Блокировка панели управления:          | да                   |
| Индикаторы остаточного тепла:          | да                   |
| Таймер:                                | да                   |
| Stop and Go:                           | да                   |
| Автоматическое отключение:             | да                   |
| Мощность подключения, кВт:             | 7,4                  |
| Размер ниши для встраивания (ШхГ), мм: | 560x495              |
| Коллекция:                             | Hi-Tech              |
| Цвет:                                  | Черный               |
| Ширина, см:                            | 59                   |
| Высота, см:                            | 6                    |
| Глубина, см:                           | 52                   |

## Управление

Управление: электронное сенсорное/  
слайдер

## УСТАНОВКА


### Выбор оборудования для установки

Вырежьте рабочую поверхность в соответствии с размерами, указанными на чертеже.

Для установки и использования, вокруг отверстия должно быть оставлено пространство не менее 5 см.

Убедитесь, что толщина рабочей поверхности составляет не менее 30 мм.

Во избежание деформации, вызванной тепловым излучением от плиты, пожалуйста, выбирайте термостойкий материал рабочей поверхности. Как показано ниже:

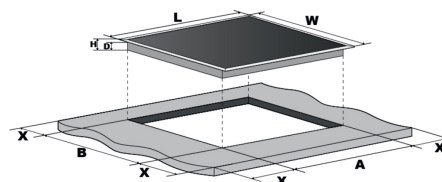

### МОДЕЛЬ: ECO 411 / ECS 403

| Д (мм) | Ш (мм) | В (мм) | D(мм) | A(мм) | B(мм) | X(мм)  |
|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 450    | 520    | 52     | 48    | 420   | 490   | 50 мин |

### МОДЕЛЬ: ECS 627

| Д (мм) | Ш (мм) | В (мм) | D(мм) | A(мм) | B(мм) | X(мм)  |
|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 590    | 520    | 52     | 48    | 560   | 490   | 50 мин |

### МОДЕЛЬ: ICS 607 / ICS 617 / ICS 627

| Д (мм) | Ш (мм) | В (мм) | D(мм) | A(мм) | B(мм) | X(мм)  |
|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 590    | 520    | 60     | 56    | 560   | 495   | 50 мин |